

PDF输出

物料号: 92.051.3253.1

板端连接器 GST18i5S B1 SW

设备连接器, 内置组件, GST18i5, 5极, 母头, 采用螺钉连接, 250/400V, 20A, 编码颜色: 白



物料号	92.051.3253.1
EAN	4015573545908
包装数量	1

证书/认证



技术数据

总则

额定电流	20 A
额定电压	250 V / 400 V
污染等级	2
机械编码	Code 1
额定脉冲电压	4 kV
可内锁	
编码颜色/触点载体	黑色
极标记	3, N, PE, 2, 1

连接数据

实心线连接截面	4 mm ²
实心线截面2	0,75 mm ²
绞线连接截面	4 mm ²
绞线截面2	0,75 mm ²
每极终端数	1
剥线长度	7 mm

型号

型号	母
连接类型	螺钉连接
插头的角度	直
IP防护等级	IP20
连接类型备注	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules
安装组件	内置组件/连接器

材料

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
火灾荷载	0,059 kWh
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀锡

尺寸

长度	31,5 mm
宽度	47,7 mm
高度	19,5 mm

Classification



ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440602
ETIM 9.0	EC002566
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002566
ETIM 5.0	EC002566
ETIM 4.0	EC002566

产品合规性

ROHS conformity status	遵守例外情况
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	可声明
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

附件

物料号:	描述/类型:	说明:
05.564.5353.0	盖帽 GST18i3/4/5 SW	盖件, 12极, 用于GST18i3-6
05.564.5353.2	盖帽 GST18i3/4/5 WS	
05.566.9253.0	盖帽 GST18i5 BUCHSEN	
34.300.1122.1	安装表 GST18 3-10 POLIG	

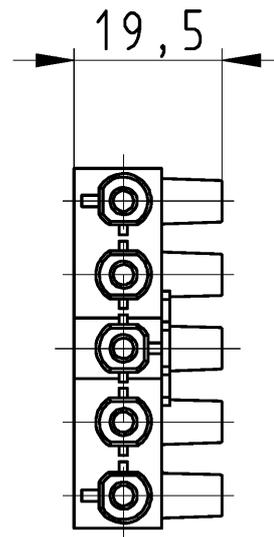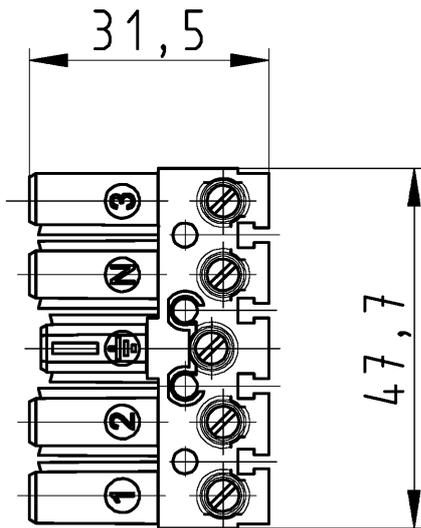

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

für folgende Tabellen-Zchnng.:

92.051.3253.0 GST18I5S B1 ..

BUCHSENTEIL

92.051.3253.0 10W

18.03.2008 Lunz S.

M 1:1

Ⓐ 13.08.15